




エッジの鋭角を消して安全な施工を実現

生地時にクラッシュ&ブラッシング加工。その後に施釉・焼成しているため、エッジ(割角)が鋭角になりません。施工時や使用時の安全性を配慮しました。

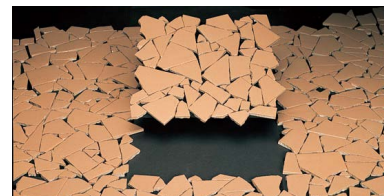

スピーディーで美しく、 簡単施工のシート貼り加工

シート貼り加工によるユニット工法を採用しています。施工はあらかじめデザインごとに制作したユニットを、現場で並べるだけ。簡単&スピーディーで、手間を大幅に省くとともに、パターンなどの連続的なつながりも美しく仕上がります。



Crush Tile

BⅠ類(磁器質)施釉 made in Japan ●注文加工品

BⅠ類(磁器質)無釉 made in Japan ●注文加工品

クラッシュタイル

施釉

内装壁	外装壁	浴室壁	居室床
内装床	外装床	浴室床	耐凍害

無釉

内装壁	外装壁	浴室壁	居室床
内装床	外装床	浴室床	耐凍害



■プランに応じて紙貼り致しますので、ご相談ください。

形状	品番	目地共寸法 (mm)	厚さ(mm)	㎡必要枚数	入数 (枚/箱)	重量 (kg/箱)	設計価格
1 乱形紙貼り(施釉)	CRA-,CRB-,CRC-,CRD-,CRE-,CRF-,CRG-,CRH-,AC-	約300×300	7	11.5	20	21Kg	¥22,900~/㎡ 注
2 乱形紙貼り(無釉)	CRU-46-	約300×300	9	11.5	17	22Kg	¥26,600~/㎡ 注