


NEO Shutall Net

NEO 新シュタールネット工法 ※ブリックサイズ以上用

ベース金物の取付ピッチに合った自重受金物は、タイル石材サイズに合わせて設定できますので、お問い合わせください。

MATERIAL or OTHER

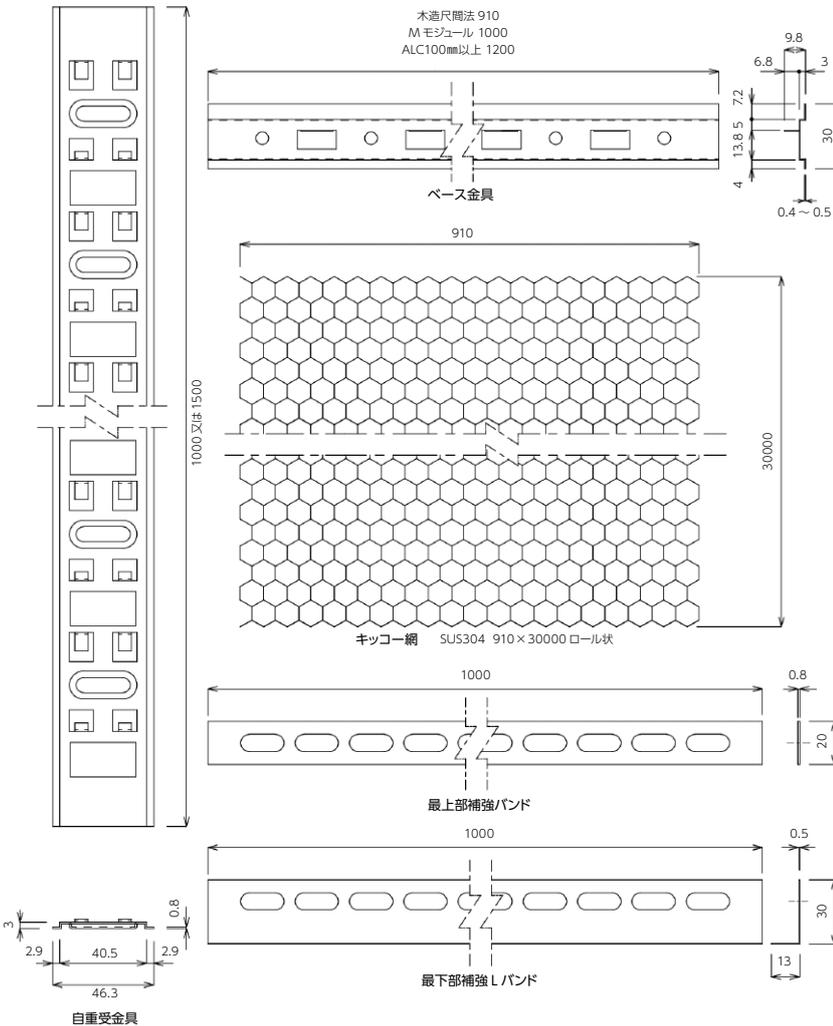

NEO 新シュタールネット施工手順



墨出し後、構造体にキック網をステップル等で仮止めした後、専用ビス・アンカーを選択し、自重受け金具を確実に取り付けます。ベース金具を自重受け金具のセンター部で3mm以上の間隔を空けながら取付します。1mあたり10本以上のビス・アンカーを使用してください。



コーナー部はベース金具の凸部分を切断し折り曲げます。階層エキスパンション部や開口廻りには、補強バンド、補強バンドを使用してください。



張付モルタルまたは接着剤がキック網に確実に絡むように揉み込みながら張り付けてください。



目地込は、タイル張り上がり後2日以上経過後、セメント系又はシーリング等で行ってください。

NEO 新シュタールネット基盤

名称	寸法 (mm) 幅×長さ×厚さ×つめ (全出幅)	材質		入数 (ケース)	
		SUS430	高耐食性メッキ合板		
ベース金具	910mm	30 × 910 × 0.5 × 6.8 (9.8)	¥800/本	¥540/本	50本
	1000mm	30 × 1000 × 0.5 × 6.8 (9.8)	¥840/本	¥600/本	
	1200mm	30 × 1200 × 0.5 × 6.8 (9.8)	¥960/本	¥660/本	
自重受金具	70mmピッチ	46.6 × 1000 × 0.8 (3)	¥3,300/本	¥1,800/本	45本
	75mmピッチ	46.6 × 1000 × 0.8 (3)	¥3,300/本	¥1,800/本	
	102mmピッチ	46.6 × 1500 × 0.8 (3)	¥4,900/本	¥2,600/本	30本
	152mmピッチ	46.6 × 1500 × 0.8 (3)	¥4,900/本	¥2,600/本	
	300mmピッチ	46.6 × 1500 × 0.8 (3)	¥4,900/本	¥2,600/本	

※受注生産品の為、納期は通常1ヶ月程度必要となります。  
※50m以下の場合製作上、大幅な割増価格になる場合があります。必ず事前に見積りをお願いします。

NEO 新シュタールネット副資材

名称	寸法 (mm) 幅×長さ×厚さ×つめ (全出幅)	材質	
		SUS304	SUS430
キック網	ロール W=910mm L=30M	¥54,000/ロール	-
補強バンド	20 × 1000	¥1,100/本	¥900/本
補強Lバンド	13-30 × 1000	¥1,600/本	¥1,100/本

※ビス・アンカーは基盤取付専用ビス (標準基盤取付専用ビス) をご参照ください。  
※この商品はメーカー渡しの価格です。

推奨接着剤、専用ガン

名称	仕様	容量 (本)	使用数量目安 (1㎡当り)	販売単位 (箱)	単価 (箱)
オートンビーム 1500 ソフト	グレー・ホワイト	600ml	1.5 ~ 2本	10本	¥24,500/箱 (¥2,450/本)
専用ガン	-	-	-	1丁	¥24,500/丁

※ビス・アンカーは基盤取付専用ビス (標準基盤取付専用ビス) をご参照ください。  
※この商品はメーカー渡しの価格です。